

KATALOG PRODUKTÓW 2025

plyty meblowe wysokopółyskowe / supermatowe / drewnopodobne / panele dekoracyjne

POLGLOS®

ACTOM

POLGLOS®
NATURA



SKLEJBUD®



SPIIS TREŚCI:

4 - 5 **POLGLOS® HIGH GLOSS**
Płyty meblowe wysokopółyskowe

6 - 9 **POLGLOS® SUPER MATT**
Płyty meblowe supermatowe

10 - 11 **POLGLOS® PŁYTA WIÓROWA**
Płyty meblowe na bazie płyty wiórowej

12 - 15 **POLGLOS® NATURA**
Płyty meblowe drewnopodobne

16 - 17 **POLGLOS® HPL**
Płyty meblowe pokryte laminatem HPL

18 - 21 **POLGLOS® SKLEJKA**
Płyty meblowe na bazie sklejki

22 - 25 **POLGLOS® PANELE ŚCIENNE**
Panele na bazie czarnego MDF

26 - 27 **ACFOM PANELE ŚCIENNE**
Panele na bazie lekkiej pianki

SKLEJBUD®

Firma **SKLEJBUD®** została założona w 1993 r. Nasz zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Radomiu, około 100 km na południe od Warszawy, skąd obsługujemy klientów krajowych i zagranicznych. Współpracujemy ze znanymi fabrykami mebli oraz hurtowniami stolarskimi, dzięki czemu produkt - płyty marki Polglos® jest znany i doceniany w całej branży. Jesteśmy w stanie sprostać największym wymaganiom klientów. Naszym mottem przewodnim jest ciągły rozwój firmy, dlatego by podjąć temu zadaniu, a także mając na uwadze dobro kontrahentów, poszerzamy ofertę o nowe technologie.



Specjalizujemy się w produkcji płyt meblowych wysokopółyskowych i supermatowych marki Polglos oraz lekkich paneli dekoracyjnych Acfom. Są to płyty akrylowe, folie i maty dekoracyjne. W naszej ofercie znajdziecie także Państwo linię produktową przeznaczoną dla branży inwestycyjnej Polglos HPL oraz najnowsze włoskie dekory drewnopodobne zaprezentowane w kolekcji Polglos Natura. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą. Istnieje możliwość wyceny i wykonania indywidualnych projektów. Zamówienia realizujemy na terenie całego kraju jak i za granicą.



POLGLOS® HIGH GLOSS

Płyty **POLGLOS® HIGH GLOSS** produkowane są na bazie surowej płyty MDF o grubości 17 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą akrylu o grubości 0,5 - 0,9 mm w zależności od koloru. Na życzenie klienta dla niektórych kolorów połysk może zostać przygotowany w formie folii PET 0,3 mm. Warstwa wierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią protekcyjną, chroniącą powierzchnię przed zarysowaniem. Tył pokryty jest warstwą przeciwpęzną hps/pp/pvc co eliminuje ryzyko odkształceń. Kolor tylnej warstwy płyty zawsze odpowiada kolorowi warstwy wierzchniej. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz.

Cechy produktu:



efekt
lustra



wysoka
połyskowość



świetna
jakość



głębia
koloru



ekskluzywny
wygląd



trwałość



odporność na
promieniowanie
UV



znakomita
odporność
na plamy



wilgoci-
odporność



właściwości
hydrofobowe



Dane techniczne

Wymiary płyty:

2800 × 1220 mm

Grubość płyty:

premium 18,4 +/-0,3 mm, specjal 18 +/-0,2 mm

Warstwa wierzchnia:

akryl zabezpieczony folią protekcyjną

Baza:

mdf 17 mm

Możliwe inne nośniki:

mdf 9 mm, czarny mdf 12 mm, płyta wiórowa 16 lub 18 mm, sklejka 8 - 18 mm, sklejka superlekka 'sandwich' XPS, pianka lekka 8 mm, płyty trudnozapalne mdf/płyta wiórowa

Tył płyty:

przeciwprężny laminat w kolorze płyty

premium - hips 0,5 - 0,8 mm, specjal - pp/pcv 0,2 mm

Na życzenie:


płyta dwustronny połysk, płyta '10 mm'

Obszary zastosowań :

meble kuchenne i łazienkowe, meble do zabudowy, szafy, kredensy, wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym, stoiska, przychodnie, gabinety, domki modułowe, kampery i przyczepy, dekoracje ścienne / Zastosowanie: wystrój wnętrz, orientacja pionowa lub delikatne powierzchnie poziome / nie można stosować jako blaty kuchenne.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Płyty czyszcimy miękkimi materiałami, najlepiej ściereczką z microfibry oraz roztworem letniej wody z delikatnym mydłem. Aby zachować wysoką połyskowość powierzchni, płyty można także czyścić specjalnymi preparatami dostępnymi na rynku do pielęgnacji mebli akrylowych. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących. Folię protekcyjną z płyty, należy usunąć najlepiej dopiero po skończonym remoncie. Przed zdjęciem folii zadbać, aby powierzchnia dookoła była czysta i niezapyłona. Akryl połysk jest pięknym i wyjątkowym materiałem, nawet przy jego utwardzonej powierzchni, po zdjęciu folii, poczekaj kilka godzin aż materiał zacznie 'oddychać' i ciesz się wysoką jakością przez długie lata.

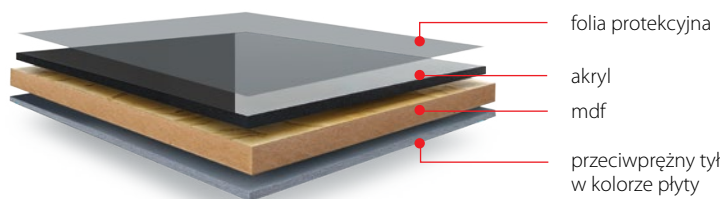

Dostępne kolory:



BIAŁY 50251/
TOPX 1982



BIAŁY ZIMNY
11048 /11049



BIAŁA PERŁA
11035



KREM
55309



KUBANIT
7408



CAPPUCINO
55322



KASZMIR 85460



POPIEL JASNY
55308



METALIK 58217



ALU SZCZOTK.
58215



JASNOSZARY
55400



SZARY
2115



ANTRACYT 88205



CZARNY 56206



DENIM 51306



FJORD 54274



MOCHA MOUSSE
57277



POLGLOS® **SUPER MATT**

Płyty **POLGLOS® SUPER MATT** produkowane są na bazie surowej płyty MDF o grubości 17 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą akrylu o grubości 0,3 - 0,9 mm w zależności od koloru lub maty dekoracyjnej w postaci folii PET 0,2-0,3 mm. Warstwa wierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią protekcyjną, chroniącą powierzchnię przed zarysowaniem. Płyty wykonane są często w wersji dwustronnej. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz.

Cechy produktu:



efekt
idealnego
matu



delikatne
wykończenie



stabilność
koloru



odporność na
promieniowanie
UV



trwałość



kolory
utwardzone



znakomita
odporność
na plamy



przyjemna
w dotyku
powierzchnia



powierzchnia
anti-finger



wilgocio-
odporność



właściwości
hydrofobowe



POLGLOS® SUPER MATT

Dane techniczne

Wymiary płyty:

2800 × 1220 mm

Grubość płyty:

premium 18,3 +/- 0,4 mm, specjal 17,3 +/- 0,3 mm

Warstwa wierzchnia:

akryl lub mata dekoracyjna zabezpieczona folią protekcyjną

Baza:

mdf 17 mm

Możliwe inne nośniki:

mdf 9 mm, czarny mdf 12 mm, płyta wiórowa 16 lub 18 mm, sklejka 8-18 mm, sklejka superlekka 'sandwich' XPS, pianka lekka 8 mm, płyty trudnopalne mdf/płyta wiórowa

Tył płyty:

przeciwprężny laminat w kolorze płyty

premium - hips 0,5 - 0,8 mm, specjal - pp/pcv 0,2 mm

Na życzenie:


płyta dwustronna, płyta '10 mm'

Obszary zastosowań :

meble kuchenne i łazienkowe, meble do zabudowy, szafy, kredensy, wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym, stoiska, przychodnie, gabinety, domki modułowe, kampery i przyczepy, dekoracje ścienne / Zastosowanie: wystrój wnętrz, orientacja pionowa lub delikatne powierzchnie poziome / nie można stosować jako blaty kuchenne.


Czyszczenie i pielęgnacja:

Po usunięciu folii protekcyjnej powierzchnia jest gotowa do użytkowania. Płyty czyszcimy miękkimi materiałami, najlepiej ściereczką z microfibry oraz roztworem letniej wody z delikatnym mydłem. Powierzchnię można także czyścić specjalnymi preparatami dostępnymi na rynku do pielęgnacji mebli akrylowych. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących. Folię protekcyjną należy usunąć najlepiej dopiero po skończonym remoncie. Przed zdjęciem folii protekcyjnej zadbać, aby powierzchnia dookoła była czysta i niezapyłona.

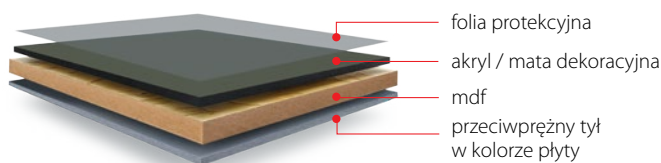

DENIM 6220*

CASHMERE ROSE 9075*




BIAŁY MD 9046




KREM MD 9072




POPIEL JASNY MD 9060




KASZMIR MD 9071



LATTE MD 9073*




MOCHA MD 9074*




ALU GOLD 3021




ALU ROSE 3022



ALU BROWN 3023




ŻŁOTY GP 3020




METALIK ŻŁOTY MD 9803*




METALIK GRANATOWY MD 9010*



ZIELONY MD 9602*



SZARY ONYX MD 9070



GRAFITOWY MD 9100



CZARNY 7322

AKRYL

MATY DEKORACYJNE

* płyty wyłącznie dwustronne








POLGLOS® PŁYTA WIÓROWA

Płyty **POLGLOS® PŁYTA WIÓROWA** produkowane są na bazie płyty wiórowej o grubości 18 mm. Płyty z wierzchu pokryte są głównie warstwą maty dekoracyjnej* supermatowej w postaci folii PET 0,2 - 0,3 mm. Warstwa wierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią protekcyjną, chroniącą powierzchnię przed zarysowaniem. Tył pokryty jest warstwą przeciwpędnego materiału pp/pcv 0,2 mm. Laminat tylny eliminuje możliwość pękania się płyty. Dekory przygotowywane są często w wersji dwustronnej. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty wynosi około 18,6 mm.

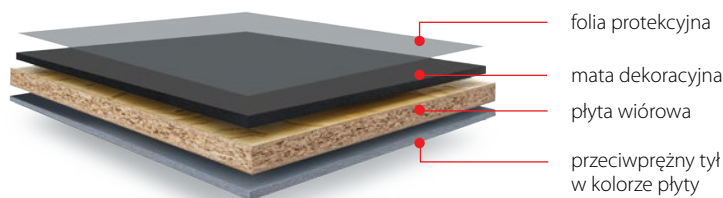

POLGLOS® PŁYTA WIÓROWA

Dane techniczne

Wymiary płyty:

2800 × 1220 mm

Grubość płyty:

~ 18,6 mm

Warstwa wierzchnia:

maty dekoracyjnej zabezpieczona folią protekcyjną

Baza:

płyta wiórowa 18 mm

Możliwe inne nośniki:

płyta wiórowa 16 mm

Tył płyty:

przeciwpędnym laminat biały lub w kolorze płyty pp/pcv 0,2 mm

Na życzenie:

płyta dwustronna

Obszary zastosowań :

meble systemowe, meble kuchenne i łazienkowe, meble do zabudowy, szafy, kredensy, wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym, stoiska, przychodnie, gabinety, domki modułowe, kampery i przyczepy, dekoracje ścienne / Zastosowanie: wystrój wnętrz, orientacja pionowa lub delikatne powierzchnie poziome / nie można stosować jako blaty kuchenne.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Płyty czyścimy miękkimi materiałami, najlepiej ściereczką z microfibry oraz roztworem letniej wody z delikatnym mydłem. Powierzchnię można także czyścić specjalnymi preparatami dostępnymi na rynku do pielęgnacji mebli akrylowych/ folii. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących. Folię protekcyjną należy usunąć najlepiej dopiero po skończonym remoncie. Przed zdjęciem folii protekcyjnej zadbać aby powierzchnia dookoła była czysta i niezapylna.

Cechy produktu:



efekt idealnego matu



delikatne wykończenie



stabilność koloru



odporność na promieniowanie UV



trwałość



kolory utwardzone



znakomita odporność na plamy



przyjemna w dotyku powierzchnia



powierzchnia anti-finger



właściwości hydrofobowe



wilgocioodporność

DOSTĘPNE KOLORY:




BIAŁY MD 9046




KREM MD 9072




POPIEL JASNY MD 9060




KASZMIR MD 9071



LATTE MD 9073




MOCHA MD 9074




ALU GOLD 3021




ALU ROSE 3022




ALU BROWN



ŻŁOTY GP 3020




METALIK ŻŁOTY MD 9803




MET. GRANATOWY MD 9010



ZIELONY MD 9602



SZARY ONYX MD 9070



GRAFITOWY MD 9100



CZARNY 7322



DENIM 6220



CASHMERE ROSE 9075*



BIAŁY POŁYSK 50251/11049



KASZMIR POŁYSK 85460

* Istnieje możliwość przygotowania także akryli połysk i supermat



POLGLOS® NATURA

Płyty **POLGLOS® NATURA** produkowane są na bazie surowej płyty wiórowej o grubości 18 mm. Płyty w standardzie z wierzchu i z tyłu pokryte są warstwą ekologicznego laminatu CLPL. Naturalny laminat produkowany jest bez użycia substancji niebezpiecznych, formaldehydów, pvc i melaminy. W trakcie procesu laminowania używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty to około 18,6 mm. Możliwe są modyfikacje produktu. Kolekcja świetnie sprawdza się przy lekkich konstrukcjach jak domki modułowe, houseboaty, przyczepy, kampery. Można ją przygotować na lekkiej sklejce lub spienionej piance pcv, dzięki czemu może służyć nie tylko do wykonania frontów meblowych, ale także świetnie sprawdzi się przy dekoracji ścian i sufitów.

Cechy produktu:



efekt
drewna



naturalne/lekkie
wykończenie



stabilność
koloru



odporność na
promieniowanie
UV



trwałość



włoski
design



dostępne
dekory
ze strukturą



produkt
przyjazny
środowisku



kolory
utwardzone



powtarzalność
kolorów



Dane techniczne

Wymiary płyty:

2800 × 1220 mm

Grubość płyty:

18,6 mm

Warstwa wierzchnia:

ekologiczny laminat CLPL

Baza:

płyta wiórowa 18 mm

Możliwe inne nośniki:

płyta wiórowa 16 mm, mdf 9 lub 17 mm, czarny mdf 12 mm, sklejka 8-18 mm, sklejka superlekka 'sandwich' XPS, pianka lekka 8 mm, płyty trudnopalne mdf/płyta wiórowa

Tył płyty:

płyta dwustronna


Obszary zastosowań :

meble kuchenne i łazienkowe, meble do zabudowy, szafy, kredensy, wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym, domki modułowe, jachty, kampery i przyczepy, stoiska, przychodnie, gabinety, dekoracje ścienne / Zastosowanie: wystrój wnętrz, orientacja pionowa lub delikatne powierzchnie poziome / nie można stosować jako blaty kuchenne.


Czyszczenie i pielęgnacja:

Płyty nie wymagają utwardzenia. Są gotowe do użycia. Powierzchnię czyszcimy dostępnymi środkami czyszczącymi z przeznaczeniem do użytku domowego/ najlepiej delikatnym mydłem z letnią wodą. Używamy miękkich ściereczek materiałowych oraz mikrofibry. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących.


***kolekcja na płycie wiórowej trudnopalnej posiada certyfikat C-s2,d0**

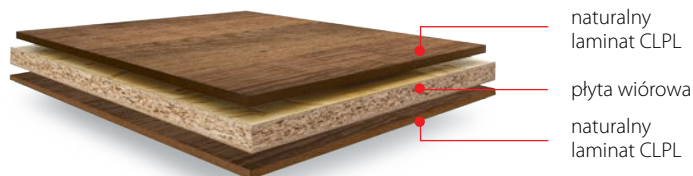


Dostępne kolory:




ORZECH 1100




ORZECH RIALTO
1117




ORZECH
ARDENNE 1125




ORZECH KERKYRA
1129




WIŚNIA AURORA
1214




DĄB CIEMNY
BRĄZ 1306




DĄB PATINATO
1322




DĄB CACAO
1331




DĄB AZTECO
1338




DĄB NARCISO
1339



DĄB NORDYCKI
NATURAL 1354




DĄB NORDYCKI
TABACCO 1357



KLON BAGIENNY
1502



SPALONE
DREWNO 1960



MARMO VESTA
2306



ORZECH UFFIZI
1133







POLGLOS® HPL

Płyty **POLGLOS® HPL** produkowane na bazie płyty wiórowej trudnopalnej lub mdf trudnopalnego 16 - 18 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą laminatu HPL o grubości 0,6 - 0,9 mm w zależności od koloru. Tył płyty posiada warstwę przeciwpęzną HPL w grubości około 0,6 - 0,9 mm w zależności od projektu i wyboru klienta. Warstwa tylna eliminuje możliwość prężenia się płyty. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty w zależności od projektu i rodzaju nośnika waha się w przedziale 17 - 20 mm. Na życzenie klienta dobieramy możliwy dekor HPL oraz stosujemy wybrany nośnik trudnopalny.

Cechy produktu:



szeroka
gama
dekorów



odporność
na zarysowania



wyjątkowa
trwałość



odporność na
promieniowanie
UV



Możliwość stosowania
w orientacji pionowej
i poziomej



znakomita
odporność
na płamy



kolory
utwardzone



stabilność
koloru

Dane techniczne

Wymiary płyty:

3050 × 1220 mm

Grubość płyty:

około 17 - 20 mm

Warstwa wierzchnia:

HPL 0,6 - 0,9 mm*

Baza:

plyta wiórowa trudnopalna 16 - 18 mm

Możliwe inne nośniki:

mdf trudnopalny 16 i 18 mm, zwykły mdf / płyta wiórowa / sklejka

Tył płyty:

przeciwpoprężny laminat HPL

Na życzenie:

plyta dwustronny HPL, tył płyty HIPS / PP


Obszary zastosowań :

wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym i inwestycyjnym, wyposażenie wnętrz hoteli i okretów, domki modułowe, jachty, kampery i przyczepy, stoiska, przychodnie, gabinety, hale i obiekty gastronomiczne, meble kuchenne i łazienkowe, blaty, meble do zabudowy, szafy, kredensy, dekoracje ściennie / Zastosowanie: wystroj wnętrza, orientacja pionowa oraz pozioma / większość dekorów można stosować jako blaty.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Płyty nie wymagają utwardzenia. Są gotowe do użycia. Powierzchnię czyszcimy dostępnymi środkami czyszczącymi z przeznaczeniem do użyciu domowego / najlepiej delikatnym mydłem z letnią wodą. Używamy miękkich ściereczek materiałowych oraz mikrofibry. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących.


***kolekcja na płycie wiórowej trudnopalnej oraz na mdf trudnopalnym posiada certyfikat C-s2, d0**

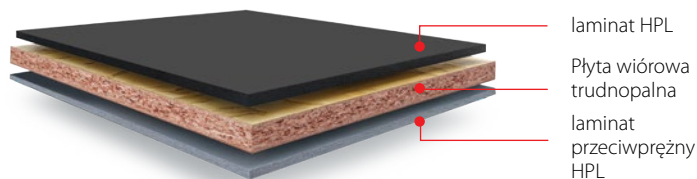


Proponowane kolory:

Przedstawiona kolorystyka płyt HPL, jest jedynie prezentacją naszych możliwości. Kolor laminatu przygotowywany jest pod dany projekt. Dla różnych dekorów występują inne minima produkcyjne. Dostępne w naszej ofercie dekor HPL to zarówno połysk jak i mat. Na życzenie oferujemy HPL supermatowy ze specjalną powłoką soft-touch.

Nowość!




DREWNO TEKOWE




DĄB JASNY 02




DĄB JASNY 04




DĄB JASNY 03




DĄB CIEMNY 02




DĄB CIEMNY 01




BIAŁY



CZARNY



CAPUCCINO



KREM



POPIEL CIEMNY




KASZMIR




ZIELONY BUTELKOWY




NIEBIESKI JASNY



KAMIEŃ



MARMUR JASNY



MARMUR CIEMNY



GRANATOWY



POLGLOS® SKLEJKA

Płyty w kolekcji **POLGLOS® SKLEJKA** produkowane są głównie na bazie sklejki topolowej z wykorzystaniem grubości 8, 10, 12, 15, 18 mm oraz sklejki lekkiej XPS 15 mm, tzw. sandwich z wypełnieniem piankowym. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą laminatu o grubości 0,2 - 0,9 mm. Laminat to warstwa wierzchnia typu akryl/folia/mata dekoracyjna, wykończenie różni się w zależności od dekoru. Kolory matowe i połyskowe zabezpieczone są dodatkowo folią protekcyjną. Tył pokryty jest warstwą przeciwpięrznego materiału hips/pp/pcv, który eliminuje możliwość prężenia się płyty. Płyty często wykonywane są w wersji dwustronnej lub z różnymi dekorami po obu jej stronach. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz.

Cechy produktu:



piękny
design



znakomita
odporność
na płamy



lekkość



łatwość
w cięciu



ekskluzywny
wygląd



trwałość



odporność na
promieniowanie
UV



szybkość
w montażu



Dane techniczne

Wymiary płyty:

2500 x 1220 mm

Grubość płyty:

zależy od wybranej grubości sklejk

Warstwa wierzchnia:

akryl, maty dekoracyjne, naturalne dekory drewnopodobne Natura, HPL (dla specjalnych wycen)

Baza:

sklejka topolowa 8, 10, 12, 15, 18 mm - gęstość 470 kg / m³

sklejka super lekka sandwich XPS 15 mm - gęstość 250 kg / m³

Tył płyty:

przeciwprężny laminat lub płyta dwustronna

Na życzenie:


specjalne wyceny dla innych typów sklejek

Obszary zastosowań :

lekkie elementy konstrukcyjne, fronty, meble łazienkowe i kuchenne, meble do zabudowy, wyposażenie wnętrz w budownictwie mieszkaniowym, wyposażenie wnętrz okrętów i przyczep kempingowych, budowa stoisk, houseboats, kampery i domki modułowe.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Płyty nie wymagają utwardzenia. Są gotowe do użycia. Powierzchnię czyszcimy dostępnymi środkami czyszczącymi z przeznaczeniem do użytku domowego/ najlepiej delikatnym mydłem. Używamy miękkich ściereczek materiałowych oraz mikrofibry. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących.

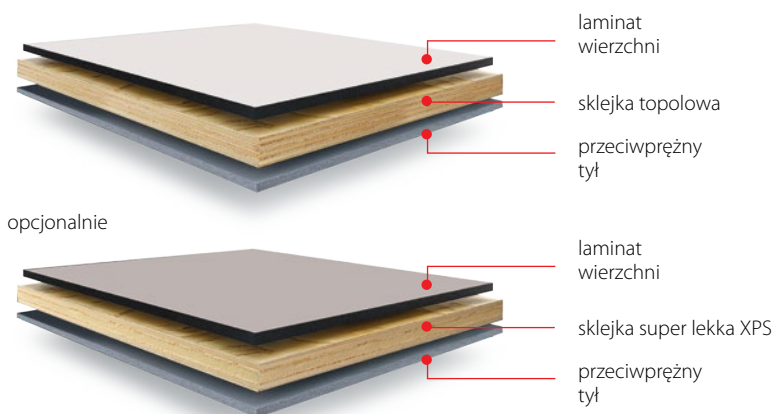

* do niektórych dekorów folia protekcyjna


Dostępne kolory:




BIAŁY ZIMNY
11048




KASZMIR 85460




ORZECH 1100




ORZECH RIALTO
1117




ORZECH
ARDENNE 1125




ORZECH KERKYRA
1129




WIŚNIA AURORA
1214




DĄB CIEMNY
BRĄZ 1306



DĄB PATINATO
1322




DĄB CACAO
1331




DĄB AZTECO
1338




DĄB NARCISO
1339



DĄB NORDYCKI
NATURAL 1354



DĄB NORDYCKI
TABACCO 1357



KLON BAGIENNY
1502



SPALONE
DREWNO 1960



ORZECH UFFIZI
1133

+ kolory supermatowe str. 7







POLGLOS® PANELE ŚCIENNE

PANELE ŚCIENNE **POLGLOS®** produkowane są na bazie czarnego mdf o grubości 12 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą laminatu o grubości około 0,3 mm. Laminat może być wykonany z różnych materiałów jak akryl/folia/mata dekoracyjna lub naturalne dekory drewnopodobne Natura. Dostępne są 2 rodzaje frezowania: wzór lameli i siatki. Dla specjalnych projektów możliwe jest przygotowanie także innych modyfikacji frezu. Płyta z tyłu zabezpieczona jest przeciwpędnym laminatem. Całkowita grubość płyty wynosi około 12,4 mm.

Cechy produktu:



piękny
design



ekskluzywny
wygląd



trwałość



łatwość
w cięciu



naturalne
wykończenie



szybkość
w montażu



duża
powierzchnia



szeroka gama
kolorystyczna



lekkość



POLGLOS® PANELE ŚCIENNE

Dane techniczne

Wymiary płyty:

3000 × 1220 mm

Grubość płyty:

12,4 +/- 0,2 mm

Warstwa wierzchnia:

akryl/folia/mata dekoracyjna/ dekory drewnopodobne Natura

Baza:

czarny mdf 12 mm frezowany

Możliwe inne nośniki:

mdf barwiony

Tył płyty:

przeciwprężny laminat 0,2 mm

Na życzenie:


dekoracyjny frez różnego typu

Obszary zastosowań :


ściany, sufit, dekoracje, powierzchnie suche, w celu zastosowania do pomieszczeń wilgotnych materiał trzeba zaimpregnować lub polakierować.

Czyszczenie i pielęgnacja:


Płyty nie wymagają utwardzenia. Po zamontowaniu są gotowe do użycia. Powierzchnię czyścimy głównie suchą ściereczką przecierając kurz. Ewentualnie ściereczkę można delikatnie zwilżyć wodą. Używamy miękkich materiałów, najlepiej mikrofibry. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących.

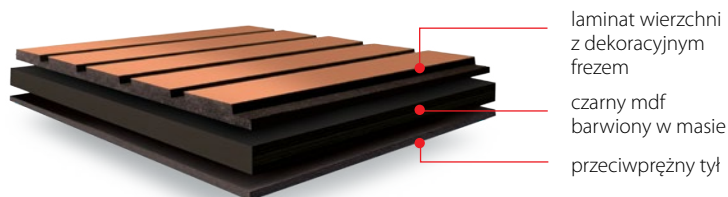

Dostępne kolory:



ORZECH
1100



ORZECH RIALTO
1117




WIŚNIA AURORA
1214




DĄB NARCISO
1339




ALU GOLD
3021




ALU ROSE
3022



ALU BROWN
3023



BIAŁY MD
9046




KASZMIR MD
9071



KREM MD
9072




ZIELONY MD
9602




ZŁOTY GP
3020



POPIEL JASNY
9060




ORZECH
1100



ORZECH RIALTO
1117




WIŚNIA AURORA
1214




DĄB NARCISO
1339




BIAŁY MD
9046




KASZMIR MD
9071




KREM MD
9072




METALIK
GRANATOWY MD
9010



METALIK ZŁOTY
MD 9803



ZIELONY MD
9602



ZŁOTY GP
3020







ACFOM **PANELE ŚCIENNE**

PANELE DEKORACYJNE **ACFOM** produkowane są na bazie płyty spienionego PCV o grubości 8 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą laminatu o grubości 0,2 - 1,0 mm. Laminat to warstwa wierzchnia typu akryl/folia/mata dekoracyjna, wykończenie różni się w zależności od dekoru. Przy białym połysku warstwa wierzchnia dodatkowo zabezpieczona jest folią protekcyjną. Tył płyty pokryty warstwą przeciwpędnego materiału, który eliminuje możliwość przeżenia się płyty. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty wynosi 8,6 +/- 4 mm w zależności od dekoru.

Cechy produktu:



piękny
design



ekskluzywny
wygląd



trwałość



łatwość
w cięciu



naturalne
wykończenie



szybkość
w montażu



odporność na
promieniowanie
UV



znakomita
odporność
na plamy



wilgocio-
odporność



duża
powierzchnia



lekkość



ACTOM PANELE ŚCIENNE

Dane techniczne

Wymiary płyty:

3050 x 1220 mm dekory drewno

2800 x 1220 mm struktura kamienia / dekory połyskowe

Grubość płyty:

8,6 +/- 4 mm

Warstwa wierzchnia:

akryl/folia/mata dekoracyjna/dekory Natura/HPL

Baza:

spienione pcv 8 mm - gęstość 480 kg / m³

Możliwe inne nośniki:

pianka inne wymiary

Tył płyty:

przeciwprężny laminat 0,2-0,5 mm

Na życzenie:


możliwe modyfikacje dekoru i nośnika

Obszary zastosowań :

ściany, sufity, meble, stoiska, domki modułowe, jachty, houseboats, przyczepy, kampery, dekoracje wnętrz i mebli.

Czyszczenie i pielęgnacja:


Płyty nie wymagają utwardzenia. Po zamontowaniu są gotowe do użycia. Powierzchnię czyścimy delikatnym mydłem z letnią wodą. Używamy miękkich ściereczek materiałowych oraz mikrofibry. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących.

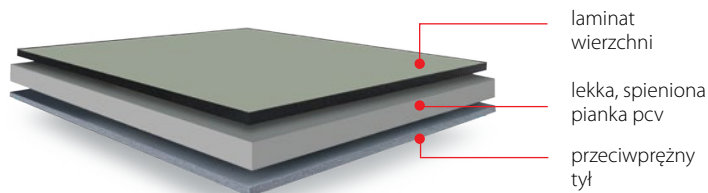


Dostępne kolory:




BIAŁY POLYSK
11048/1982




ORZECH 1100




ORZECH RIALTO
1117




ORZECH
ARDENNE 1125




ORZECH KERKYRA
1129




WIŚNIA AURORA
1214




DĄB CIEMNY
BRĄZ 1306




DĄB PATINATO
1322




DĄB CACAO
1331




DĄB AZTECO
1338




DĄB NARCISO
1339



DĄB NORDYCKI
NATURAL 1354



DĄB NORDYCKI
TABACCO 1357



KLON BAGIENNY
1502



SPALONE
DREWNO 1960



MARMO VESTA
2306



ORZECH UFFIZI
1133

+ kolory supermatowe str. 7
+ dobrany dekor HPL

SKLEJBUD®

ul. Energetyków 16, 26-615 Radom

+48 (48) 363-34-63

+48 (48) 340-53-00

bok@sklejbud.com.pl

 www.sklejbud.com.pl

 facebook.com/radom.sklejbud

 instagram.com/sklejbud

 linkedin.com/company/sklejbud-poland

Prezentowane w katalogu dekory i wizualizacje są inspiracjami, pokazującymi możliwości wykorzystania naszych produktów. Kolorystyka dekorów jest jedynie przybliżoną formą zobrazowania kolekcji płyt meblowych i paneli dekoracyjnych. W celu poznania szczegółów oferty, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Informujemy, że posiadamy także sieć lokalnych dystrybutorów marki POLGLOS®.

