


## POLGLOS HPL – PŁYTY TRUDNOPALNE

Płyty POLGLOS® HPL produkowane są na bazie surowej płyty MDF trudnopalnej o grubości 16 mm lub na życzenie 18 mm. Płyty z wierzchu pokryte są warstwą laminatu HPL o grubości 0,7 - 1 mm w zależności od koloru. Dekory połyskowe pokryte są folią protekcyjną, chroniącą powierzchnię przed zarysowaniem. Tył płyty posiada warstwę przeciwpęzną w grubości około 0,5-0,8 mm w zależności od projektu i wyboru klienta. Warstwa tylna eliminuje możliwość pękania się płyty. W trakcie procesu produkcyjnego używany jest wyłącznie wodoodporny klej PUR, dzięki czemu płyty nie puchną i nie nabierają wilgoci z zewnątrz. Grubość płyty waha się w przedziale 17 - 20 mm w zależności od projektu i wybranej grubości mdf.



POLGLOS HPL	Parametry techniczne
Wymiary płyt	3050 × 1220 mm
Grubość płyty PREMIUM	17 - 20 mm
Warstwa wierzchnia	HPL 0,7 mm – 1mm wszystkie gładkie laminaty (nie posiadające struktury 3d) zabezpieczone są folią ochronną
Baza	mdf trudnopalny 16 mm lub 18 mm płyta wiórowa trudnopalna 16 mm
Tył płyty	przeciwpęźny laminat w kolorze płyty
Możliwe modyfikacje	Klasa trudnopalności: Cfl-S1-D0 Możliwość produkcji płyty z laminatem HPL w technologii BioCote® (antybakteryjny)
Na życzenie	płyta dwustronny HPL
Wersja ekonomiczna SPECIAL	wycena indywidualna
Grubość płyty SPECIAL	X

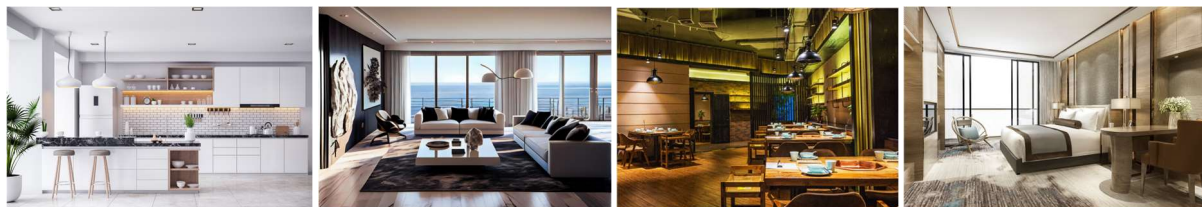




## Obszary zastosowań

Płyty Polglos HPL mają zastosowanie we wnętrzu pomieszczeń w orientacji pionowej i poziomej. Mogą służyć jako fronty meblowe, dekoracje ścienne, wykończenie szafek, stolików i wielu innych. Nie stosujemy do użytku zewnętrznego.

- meble mieszkalne, zarówno elementy konstrukcyjne, jak i fronty
- meble łazienkowe i kuchenne, blaty,
- meble do zabudowy
- wyposażenia wnętrz w budownictwie mieszkaniowym i inwestycyjnym
- wyposażenie wnętrz hoteli i okrętów
- wyposażenie wnętrza przyczep kempingowych
- budowa stoisk sklepowych i stoisk wystawienniczych
- hale sportowe i festiwalowe
- hotele i obiekty gastronomiczne
- zakłady opieki zdrowotnej
- przychodnie i gabinety lekarskie

## Cechy produktu

Cechy produktu

				
Szeroka gama dekorów	Wyjątkowa trwałość	Odporność na zarysowania	Możliwość stosowania w orientacji pionowej i poziomej	Odporność na promieniowanie UV

## Czyszczenie i pielęgnacja

Płyty nie wymagają utwardzenia. Są gotowe do użycia. Powierzchnię czyścimy dostępnymi środkami czyszczącymi z przeznaczeniem do użytku domowego/ najlepiej delikatnym mydłem. Używamy miękkich ściereczek materiałowych oraz mikrofibry. Unikamy substancji kwasowych, silnych zasad, produktów ściernych i żrących.